


Automatické umyvadlové baterie SLU 08, SLU 08D, SLU 08N, SLU 08ND



Vlastnosti: 6 L

- použití ve zdravotnictví
- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- výška umyvadlového výtoku 205 mm (SLU 08, SLU 08B, SLU 08N, SLU 08NB) a 250 mm (SLU 08D, SLU 08DB, SLU 08ND, SLU 08NDB)
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 0,3 m od snímače okamžitým spuštěním vody
- k vypnutí dojde po vyjmutí rukou po uplynutí nastavené doby (možno nastavit v rozsahu 0,25 až 7,75 s)
- funkce automatického vypnutí vody po 5 minutách
- nastavení zpoždění vypnutí vody a možnost vypnutí snímače pomocí SLD 03
- SLU 08, SLU 08B, SLU 08D, SLU 08DB - baterie je určena pro přívod teplé a studené vody, teplota se nastavuje ručně rohovými ventily
- SLU 08N, SLU 08NB, SLU 08ND, SLU 08NDB - baterie je určena pro přívod teplé a studené vody, teplota se nastavuje směšovací kartuší
- hlídání stavu baterie (u varianty SLU 08B, SLU 08DB, SLU 08NB, SLU 08NDB)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP

Rozměry:

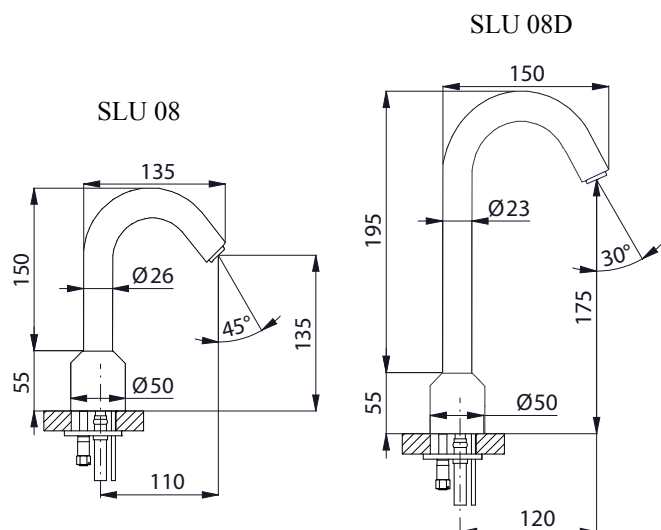

Technické údaje:

Napájecí napětí	
- SLU 08, 08D, 08N, 08ND	24V DC
- SLU 08B, 08DB, 08NB, 08NDB	6V
Příkon	
- při napájení 24V DC (SLU 08)	7 W
- při napájení 6V (SLU 08B)	3 W
- při napájení 24V DC (SLU 08N)	13 W
- při napájení 6V (SLU 08NB)	5 W
Životnost baterií:	
- alkalická AA baterie 4x 1,5V, 2700 mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	
- standardně (SLU 08)	0,07 - 0,3 m
- standardně (SLU 08N)	0,07 - 0,23 m
- v režimu START/STOP	0,05 - 0,15 m
Doporučený pracovní tlak	
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

Specifikace dodávky:

SLU 08	- obj. č. 03080	umyvadlový výtok s integrovanou elektronikou, elektromagnetický ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (pouze u typů s indexem B), držák pouzdra baterie (pouze u typů s indexem B)
SLU 08B	- obj. č. 03085	
SLU 08D	- obj. č. 13081	
SLU 08DB	- obj. č. 13082	
SLU 08N	- obj. č. 23088	umyvadlový výtok s integrovanou elektronikou, elektromagnetický ventil (2 ks), propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (pouze u typů s indexem B), držák pouzdra baterie (pouze u typů s indexem B), regulace
SLU 08NB	- obj. č. 23089	
SLU 08ND	- obj. č. 63088	
SLU 08NDB	- obj. č. 63089	

Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	- obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24V DC, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03	- obj. č. 07030	universální dálkové ovládání
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh