

# Automatické umyvadlové baterie SLU 01N/M, SLU 02N/M, SLU 21, SLU 22

**SANELA**   
we make water cool®





**Vlastnosti:** 6 L

- úsporný perlátor, průtok 6 l/min
- bezpečnostní funkce vypnutí vody po 5 minutách
- reaguje na přítomnost rukou ve snímané zóně do vzdálenosti 0,3 m od snímače okamžitým spuštěním vody
- k zastavení vody dojde po vyjmutí rukou
- nastavení zpoždění vypnutí vody (v rozsahu 0,25 až 7,75 s) a možnost vypnutí snímače pomocí SLD 03
- SLU 01M, SLU 01N a SLU 21 jsou určeny pro jednotrubkový přívod studené nebo tepelně upravené vody
- SLU 02M, SLU 02N a SLU 22 jsou určeny pro přívod teplé a studené vody, teplota se nastavuje ručně rohovými ventily
- SLU 02T - varianta s termostatickým ventilem
- hlídání stavu baterie (u typů s indexem B)
- možnost přepnutí do režimu START/STOP

## Rozměry:

SLU 01M, 01N, 02M, 02N

SLU 21, 22

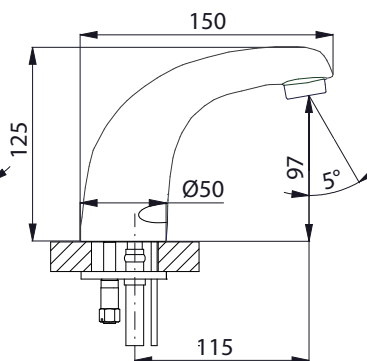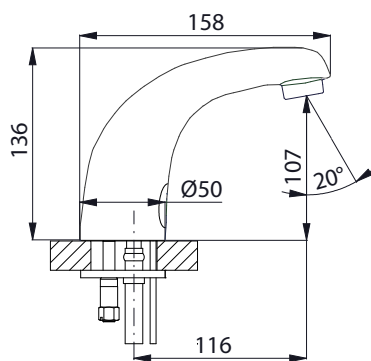

## Technické údaje:

Napájecí napětí	24V DC
- SLU 01x, SLU 02x	6V
- SLU 01xB, SLU 02xB	
Příkon	
- při napájení 24V DC	7 W
- při napájení 6V	3 W
Životnost baterií:	
- 4 ks AA alkalických baterií 1,5V, 2700mAh	cca 2 roky (při 100 sepnutích denně)
Dosah	
- standardně	0,07 - 0,25 m
- v režimu START/STOP	0,05 - 0,1m
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	6 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"

## Specifikace dodávky:

SLU 01M	- obj. č. 13019	výtokové ramínko s integrovaným blokem elektroniky, držák pouzdra baterie (pouze u typů s indexem B), elektromagnetický ventil (1 ks), propojovací hadice, rohový ventil (1 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (pouze u typů s indexem B), povrchová úprava retro-bronz (pouze u typů s indexem M)
SLU 01N	- obj. č. 23018	
SLU 21	- obj. č. 03210	
SLU 01MB	- obj. č. 23011	
SLU 01NB	- obj. č. 23019	
SLU 21B	- obj. č. 03215	
SLU 02M	- obj. č. 13029	výtokové ramínko s integrovaným blokem elektroniky, držák pouzdra baterie (pouze u typů s indexem B), elektromagnetický ventil (1 ks), Y-díl, propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (pouze u typů s indexem B), povrchová úprava retro-bronz (pouze u typů s indexem M)
SLU 02N	- obj. č. 23028	
SLU 22	- obj. č. 03220	
SLU 02MB	- obj. č. 23021	
SLU 02NB	- obj. č. 23029	
SLU 22B	- obj. č. 03225	
SLU 02T	- obj. č. 13026	výtokové ramínko s integrovaným blokem elektroniky, držák pouzdra baterie (pouze u typů s indexem B), elektromagnetický ventil (1 ks), termostatický ventil, propojovací hadice, rohový ventil se zpětnou klapkou (2 ks), 4 ks AA alkalických baterií 1,5 V, 2700 mAh (pouze u typů s indexem B), povrchová úprava retro-bronz (pouze u typů s indexem M)
SLU 02BT	- obj. č. 13023	

## Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	- obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 2 ks umyvadlových baterií
SLZ 01Z	- obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 4 ks umyvadlových baterií
SLZ 03	- obj. č. 05030	spínaný napájecí zdroj 24V DC, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Y	- obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks umyvadlových baterií
SLZ 04Z	- obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks umyvadlových baterií
SLZ 04X	- obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks umyvadlových baterií
SLZ 06	- obj. č. 05060	napájecí zdroj 24V DC pro max. 1 ks umyvadlové baterie
SLD 03	- obj. č. 07030	univerzální dálkové ovládání
SLT 04	- obj. č. 09040	termostatický ventil 3/4", průtok 28 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLT 05	- obj. č. 09050	termostatický ventil 1/2", průtok 42 l/min při tlaku 0,1 MPa
SLA 36	- obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze u variant s indexem B)